


# ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

*Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines*

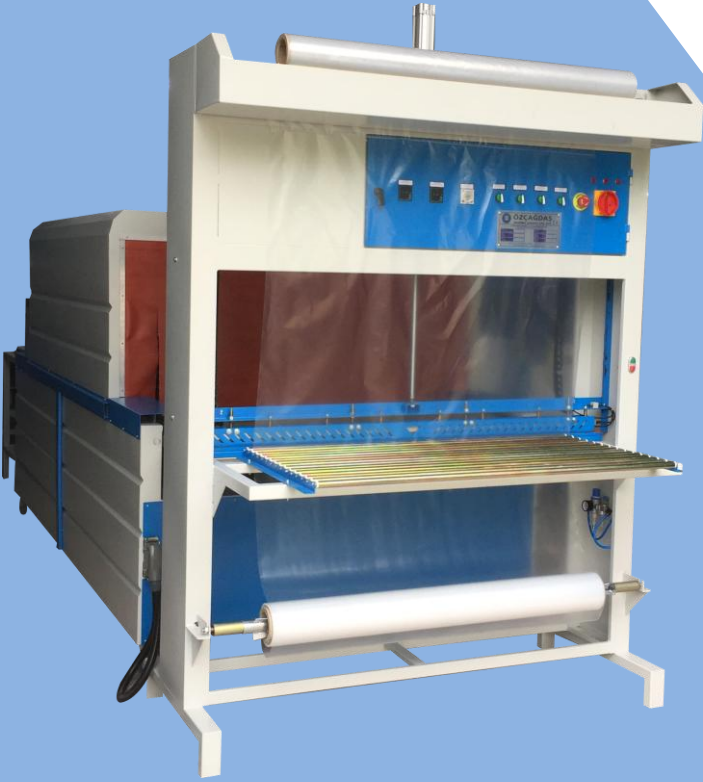

## K3PE-S SERİSİ

YARI OTOMATİK SHRİNK AMBALAJ MAKİNESİ

## K3PE-S SERİSİ

### YARI OTOMATİK SHRINK AMBALAJ MAKİNESİ

#### Açıklama

K3PE-S Serisi merdiven, parke, panel, raf, kapı, pencere, mobilya ve diğer sektörlerdeki geniş müşteri yelpazesinin taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Plastik, cam, metal, ahşap ve karton gibi çeşitli malzemelerden yapılmış ürünlerin paketlenmesinde kullanılır. Üretim kapasitesi, ürün boyutuna, ürün tipine, shrink filmin malzemesi ve shrink filmin kalınlığına bağlıdır.

#### Uygulama

Ürünler, operatör tarafından giriş konveyörüne hazırlanır. Elle itilerek kesme yapılacak bölgede sabitlenir ve kesme yapıştırma butonuna basılarak çene çalıştırılır. Operatörün ürünleri arka arkaya vermesi ile yeni ürün bir önceki ürünü iterek shrink tüneline aktarır. Tünel içindeki sıcaklık ile polietilen film ürünü sıkıca sarar ve tünel çıkışında fan yardımı ile soğuyan film ürünün şeklini alır. Elde edilen ambalaj ürüne iyi bir görüntü katmasının yanında ürünü depolama ve nakliye sırasında aşınma, sürtünme, çizilme ve tozdan korunmasını sağlar.

#### Özellikler

- ✓ Seramik kaplı kesme yapıştırma çenesi
- ✓ Yapışmalar P.İ.D ısı kontrol sistemi ile sağlanmaktadır
- ✓ Kolay değiştirilebilir paslanmaz çubuk rezistans sistemi
- ✓ Tünel giriş ve çıkışında silikon perdeler
- ✓ Mükemmel izolasyon ile asgari ısı kaybı
- ✓ Tünel çıkışında soğutma fanı
- ✓ Ayarlanabilir tünel ısısı
- ✓ Kolay ve hızlı film değişimi
- ✓ Taşımayı kolaylaştıran frenli tekerlekler
- ✓ Acil durum butonu
- ✓ Kolay kurulum ve basit kullanım
- ✓ Yüksek shrinkleme hızı

- ✓ Üretim verimliliği ve paket kalitesi
- ✓ Uzun ömürlülük
- ✓ CE standardı
- ✓ Yıpranabilen parçalar hariç 2 yıl garanti
- ✓ 5 Yıl yedek parça tedarik garantisi

## Opsiyonel

- ✓ Ayarlanabilir tünel konveyör hızı
- ✓ Kesme yapıştırma işlemi sırasında paketi sabitlemek için yumuşak baskı pistonu
- ✓ Tünel içi taşıma sistemi (silikon kaplı miller, tel örgü bant veya teflon örgü bantlar)
- ✓ Tünel çıkışında yan ütüleme ruloları

## Teknik Özellikler

Model	K3PE-S 100/50	K3PE-S 150/50
Max ürün ölçüleri (boy x en x yükseklik)	600x800x300 mm	800x1300x300 mm
Tünel Ölçüleri (boy x en x yükseklik)	1500x1000x500 mm	2000x1500x500 mm
Çene boyu	1100 mm	1600 mm
Güç kaynağı	380V-3Faz 50-60Hz	380V-3Faz 50-60Hz
Kurulu güç (tünel dahil)	18 Kw	35 Kw
Çalışma basıncı	6 bar	6 bar
Hava tüketim miktarı	65 nl/dk	125 nl/dk
Üretim kapasitesi (paket/saatte)	240-360	240-360
Film tipi	PE	PE
Film kalınlığı	20-100 mikron	20-100 mikron
Bobin eni	1100 mm	1600 mm
Bobin çapı	300 Ø	300 Ø
Makine ölçüleri (tünel dahil) (boy x en x yükseklik)	3900x1400x2100mm	4500x1800x2100mm
Ağırlık	850 kg	1200 kg