


# ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

*Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines*

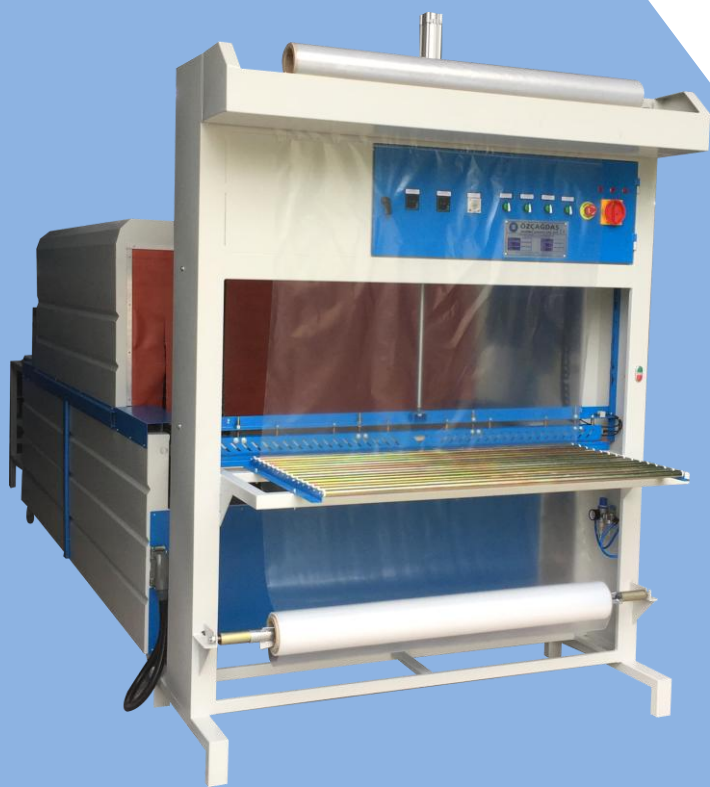

## СЕРИИ К3РЕ-S

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

## СЕРИИ КЗРЕ-S

### ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

#### Описание

Серия КЗРЕ-S была разработана для удовлетворения потребностей широкого круга клиентов мобильной индустрии, производителей окон, панелей, паркета, дверей, различных полок и др. отраслях промышленности. Предназначен для упаковки разнообразных продукции сделанных из пластмасса, металла, стекла, дерева, картона и тд... Производственная мощность зависит от размера продукта, типапродукта, материала термоусадочной плёнки и толщины термоусадочной плёнки.

#### Применение

Оператор загружает продукты на конвейерную ленту и вручную подталкивает упаковки в зону термоножа, фиксирует их и нажимает на кнопку , после чего начинает работать «Челюсть». Когда оператор начинает загружать продукты один за другим на конвейерную ленту, новый продукт проталкивает предыдущий в термоусадочный тоннель. Благодаря высокой температуре внутри термоусадочного тоннеля, происходит нагрев плёнки и её прилипание к упаковке. Сразу после нагрева, на выходе из тоннеля при помощи вентилятора подаётся холодный воздух и термоусадка принимает форму продукта. Готовая упаковка обеспечивает хороший внешний вид продукта, легко складировать, хранить, а также защищает от пыли, царапин, и повреждений во время транспортировки.

#### Особенности

- ✓ «Челюсть» с керамическим покрытием
- ✓ Склеивание контролируется ПИД- регулятором
- ✓ Нержавеющей легкоменяемый стержень
- ✓ Силиконовые занавесы у входа и на выходе термотоннеля
- ✓ Благодаря отличной термоизоляции минимальная потеря тепла
- ✓ Вентилятор охлаждения на выходе у тоннеля
- ✓ Регулируемая температура внутри термотоннеля

- ✓ Простая и быстрая смена фильма плёнки
- ✓ Колёсики на тормозах, для облегчения транспортировки
- ✓ Аварийная кнопка
- ✓ Простота в эксплуатации и легкость установки
- ✓ Высокая скорость упаковки
- ✓ Производительность и качество пакета
- ✓ Долговечность
- ✓ Соответствует стандарту CE
- ✓ Гарантия на 2 года, за исключением замены изношенных частей
- ✓ 5 лет гарантии на доставку запасных частей

## Опции

- ✓ Возможность регулировки скорости тоннельного конвейера
- ✓ Мягкий поршень, для фиксации упаковки во время резки-склеивания
- ✓ Термотоннель – внутренний транспортный конвейер (силиконовый занавес, проволочная нить-сетчатый конвейер или тефлоновое покрытие)
- ✓ На выходе у термотоннеля есть боковые ролики /утюг

## Технические характеристики

Модель	K3PE-S 100/50	K3PE-S 150/50
Максимальный размер упаковки (ДхШхВ)	600x800x300 мм	800x1300x300 мм
Размеры тоннеля (ДхШхВ)	1500x1000x500 мм	2000x1500x500 мм
Длины термоножа	1100 мм	1600 мм
Электрическое питание	380В–3 фазы 50–60Гц	380В–3 фазы 50–60Гц
Установленная мощность (включая тоннель)	18 Квт	35 Квт
Рабочее давление	6 бар	6 бар
Расход воздуха	65 нл/мин	125 нл/мин
Производительность (уп/час)	240-360	240-360
Тип плёнки	ПЭ	ПЭ
Толщина плёнки	20-100 микрон	20-100 микрон
Ширина рулона	1100 мм	1600 мм
Диаметр рулона	300 Ø	300 Ø
Размеры машины (включая тоннель) (ДхШхВ)	3900x1400x2100 мм	4500x1800x2100 мм
Вес	850 кг	1200 кг